


Pneumatic Hand Lever Valve 5/2 & 5/3

شیر دستی پنوماتیک پیکانی (اهرمی) ۵/۲ و ۵/۳

4H210




4HA210




4H230C



4HA230C



4H230E



4HA230E



4H230C-08



4H410-15

4H200

شیر دستی پنوماتیک
Pneumatic Hand Valve

General Ordering Code of Hand Valve

جدول کد فنی سفارش کلی شیر دستی

4	H	2	10	—	08
۴: شیر برقی ۵ راهه، ۲ یا ۳ وضعیتی 4: 5 Way solenoid valve, 2 or 3 position	H: سری شیر دستی پیکانی H: Series Code	۲: سری سایز تنه شیر دستی 2: Body Size Series	۱۰: دو وضعیتی تک بوبین 10: 2 Position Single Coil		۰۶: سایز رزوه ۱/۸ اینچ 06: 1/8 inch Thread Size
	HA: اهرم فنر برگشت HA: Spring Return Lever	۳: سری سایز تنه شیر دستی 3: Body Size Series	۳۰C: دو بوبین ۳ وضعیتی وسط بسته 30C: Double Coil, 3Position Center Closed		۰۸: سایز رزوه ۱/۴ اینچ 08: 1/4 inch Thread Size
		۴: سری سایز تنه شیر دستی 4: Body Size Series	۳۰E: دو بوبین ۳ وضعیتی وسط شناور (گذاشت) 30E: Double Coil, 3Position Center Exhaust		۱۰: سایز رزوه ۳/۸ اینچ 10: 3/8 inch Thread Size
					۱۵: سایز رزوه ۱/۲ اینچ 15: 1/2 inch Thread Size


Product Specification

مشخصات و ویژگی های محصول


کد فنی شیر دستی Model	4H210-06	4H230-06	4H210-08	4H230-08
نوع شیر دستی Valve Type	۵ پرت ، ۲ وضعیت ۵ Port , ۲ Position	۵ پرت ، ۳ وضعیت ۵ Port , ۳ Position	۵ پرت ، ۲ وضعیت ۵ Port , ۲ Position	۵ پرت ، ۳ وضعیت ۵ Port , ۳ Position
سیال مناسب عمل Working Medium	هوای خشک و فیلتر شده با فیلتر المنت ۴۰ میکرونی (ترجیحا روغن کاری شده با روغن ISO VG32) Dry and Filtered Air By 40 μm filter element (Preferably Lubricated by ISO VG32)			
نوع عملکرد Acting	دستی مستقیم (جا به جایی اسپول با اهرم) Spool Movement Directly By Hand Lever			
حداکثر فشار قابل تحمل Ensured Pressure Resistance	12.0bar		1.2MPa	
فشار کاری Operating Pressure	0bar~8bar		0MPa~0.8MPa	
سایز اورفیس Orifice Size	14.0mm ² (CV=0.78)	12.0mm ² (CV=0.67)	16mm ² (CV=0.89)	12.0mm ² (CV=0.67)
دمای کاری Operating Temperature Range	-20°~70°C			
جنس بدنه شیر دستی Material of Body	آلومینیوم Aluminum			
سایز پرت هوا Port Size	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/4"

Pneumatic Hand Lever Valve Dimensions

اندازه ابعاد شیر دستی پنوماتیک پیکانی (اهرمی)

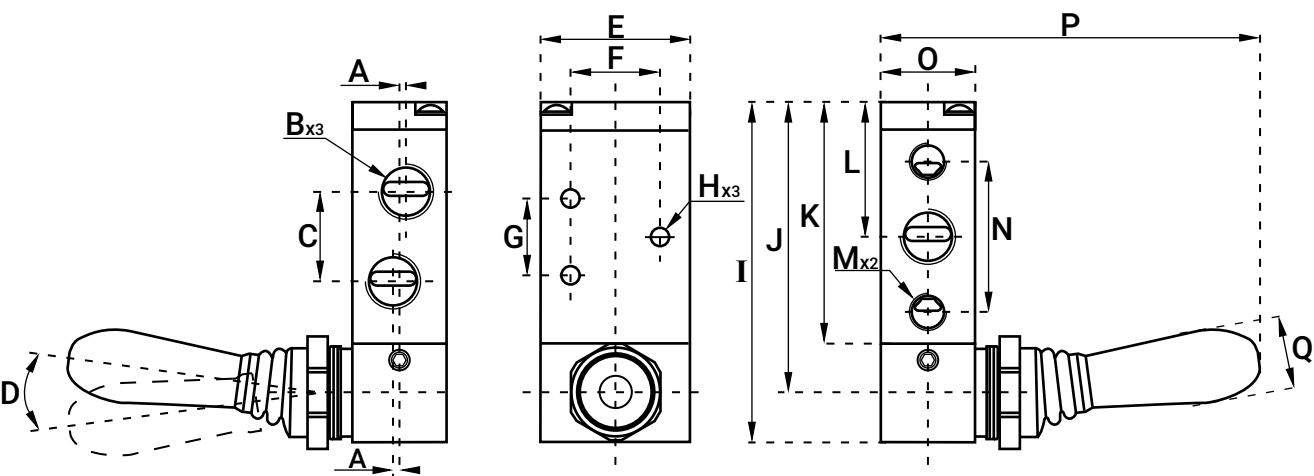

مدل شیردستی Hand Valve Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
4H210-06/4HA210-06	--	1/8"	18	15°	35	23.5	20	4.1	78.3	66.5	56	31.5	1/8"	36	22	90	17.7
4H210-08/4HA210-08	1.5	1/4"	21	15°	35	23.5	20	4.1	78.3	66.5	56	31.5	1/8"	36	22	90	17.7

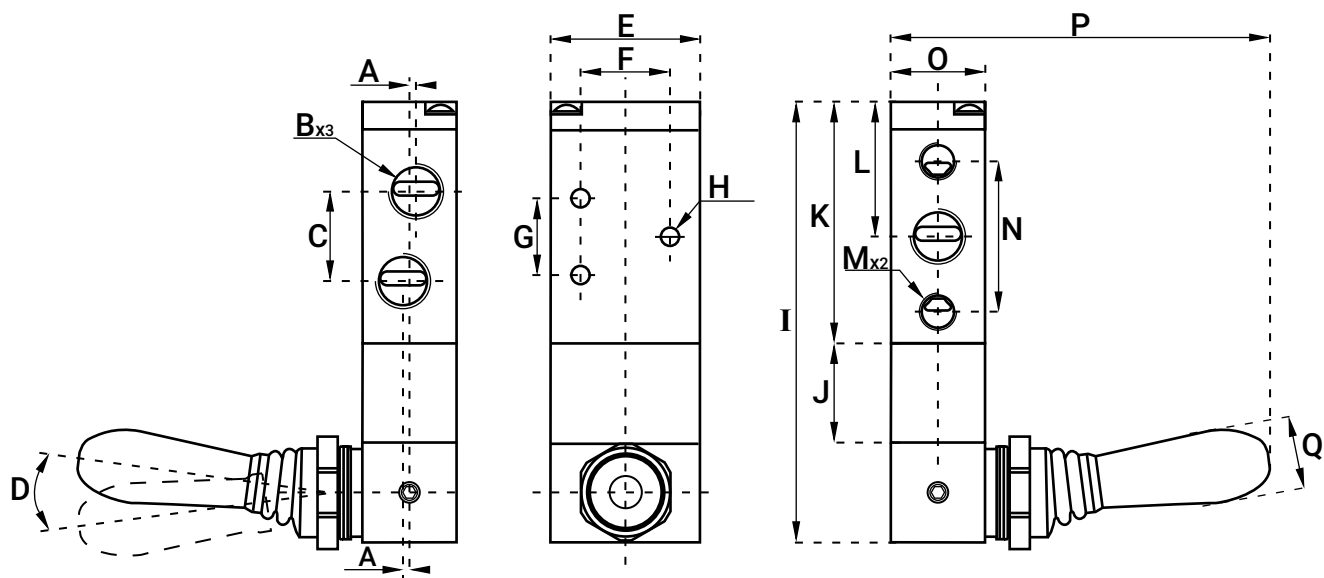

مدل شیردستی Hand Valve Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
4H230C-06 / 4HA230C-06 4H230E-06 / 4HA230E-06	--	1/8"	18	8.5°	35	23.5	20	4.1	97.5	19	56	31.5	1/8"	36	22	97	17.7
4H230C-08 / 4HA230C-08 4H230E-08 / 4HA230E-08	1.5	1/4"	21	8.5°	35	23.5	20	4.1	97.5	19	56	31.5	1/8"	36	22	97	17.7


Pneumatic Hand Lever Valve 5/2 & 5/3

شیر دستی پنوماتیک پیکانی (اهرمی) ۵/۲ و ۵/۳


4H310




4HA310



4H330C




4HA330C



4H330E



4HA330E



4H310-10

4H300

شیر دستی پنوماتیک
Pneumatic Hand Valve

General Ordering Code of Hand Valve

جدول کد فنی سفارش کلی شیر دستی

4	H	3	10	—	10
شیر برقی ۵ راهه، ۲ یا ۳ وضعیتی 4: 5 Way solenoid valve, 2 or 3 position	H: سری شیر دستی پیکانی H: Series Code		۱۰: دو وضعیتی تک بوبین 10: 2 Position Single Coil		
	HA: اهرم فنر برگشت HA: Spring Return Lever	۲: سری سایز تنه شیر دستی 2: Body Size Series	۳۰C: دو بوبین ۳ وضعیتی وسط بسته 30C: Double Coil, 3Position Center Closed		۰۶: سایز رزوه ۱/۸ اینچ 06: 1/8 inch Thread Size
		۳: سری سایز تنه شیر دستی 3: Body Size Series	۳۰E: دو بوبین ۳ وضعیتی وسط شناور (اگزاست) 30E: Double Coil, 3Position Center Exhaust		۰۸: سایز رزوه ۱/۴ اینچ 08: 1/4 inch Thread Size
		۴: سری سایز تنه شیر دستی 4: Body Size Series			۱۰: سایز رزوه ۳/۸ اینچ 10: 3/8 inch Thread Size
					۱۵: سایز رزوه ۱/۲ اینچ 15: 1/2 inch Thread Size

Product Specification

مشخصات و ویژگی های محصول

کد فنی شیر دستی Model	4H310-08	4H330-08	4H310-10	4H330-10
نوع شیر دستی Valve Type	۵ پرت، ۲ وضعیت 5 Port, 2 Position	۵ پرت، ۳ وضعیت 5 Port, 3 Position	۵ پرت، ۲ وضعیت 5 Port, 2 Position	۵ پرت، ۳ وضعیت 5 Port, 3 Position
سیال مناسب عمل Working Medium	هوای خشک و فیلتر شده با فیلتر المنت ۴۰ میکرونی (ترجیحا روغن کاری شده با روغن ISO VG32) Dry and Filtered Air By 40 μm filter element (Preferably Lubricated by ISO VG32)			
نوع عملکرد Acting	دستی مستقیم (جا به جایی اسپول با اهرم) Spool Movement Directly By Hand Lever			
حداکثر فشار قابل تحمل Ensured Pressure Resistance	12.0bar		1.2MPa	
فشار کاری Operating Pressure	0bar~8bar		0MPa~0.8MPa	
سایز اورفیس Orifice Size	28.0mm ² (CV=1.65)	21.3mm ² (CV=1.25)	28.0mm ² (CV=1.65)	21.3mm ² (CV=1.25)
دمای کاری Operating Temperature Range	-20°~70°C			
جنس بدنه شیر دستی Material of Body	آلومینیوم Aluminum			
سایز پرت هوا Port Size	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"


Pneumatic Hand Lever Valve Dimensions

اندازه ابعاد شیر دستی پنوماتیک پیکانی (اهرمی)




4H300

شیر دستی پنوماتیک
Pneumatic Hand Valve

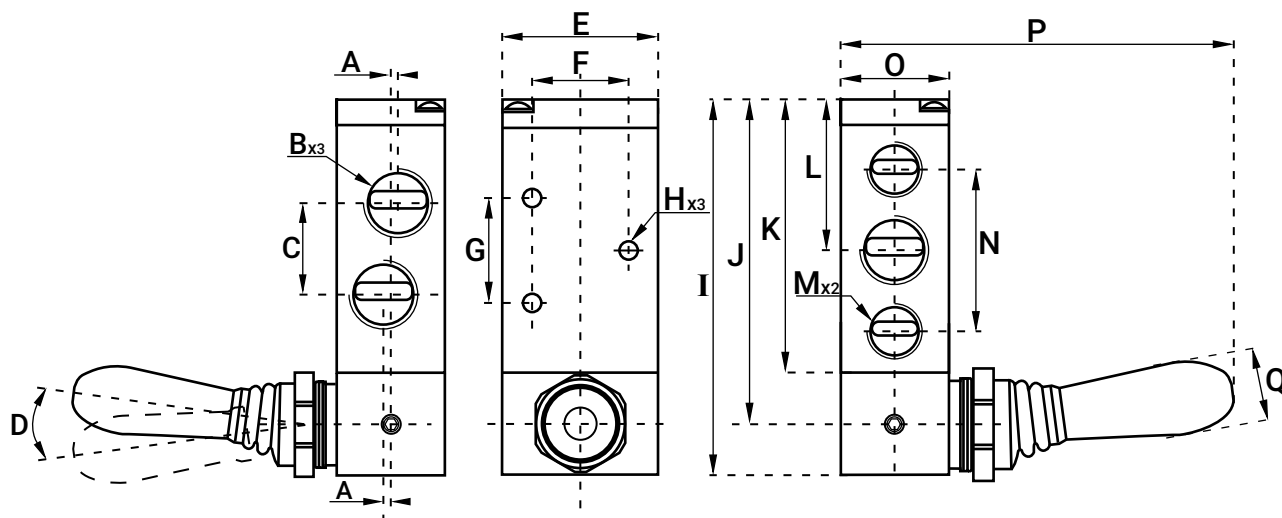

مدل شیردستی Hand Valve Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
4H310-08/4HA310-08	--	1/4"	22	18°	40	27.5	24	4.1	101	87	73	40.5	1/4"	45	27	94	18
4H310-10/4HA310-10	2	3/8"	24	18°	40	27.5	24	4.1	101	87	73	40.5	1/4"	45	27	94	18

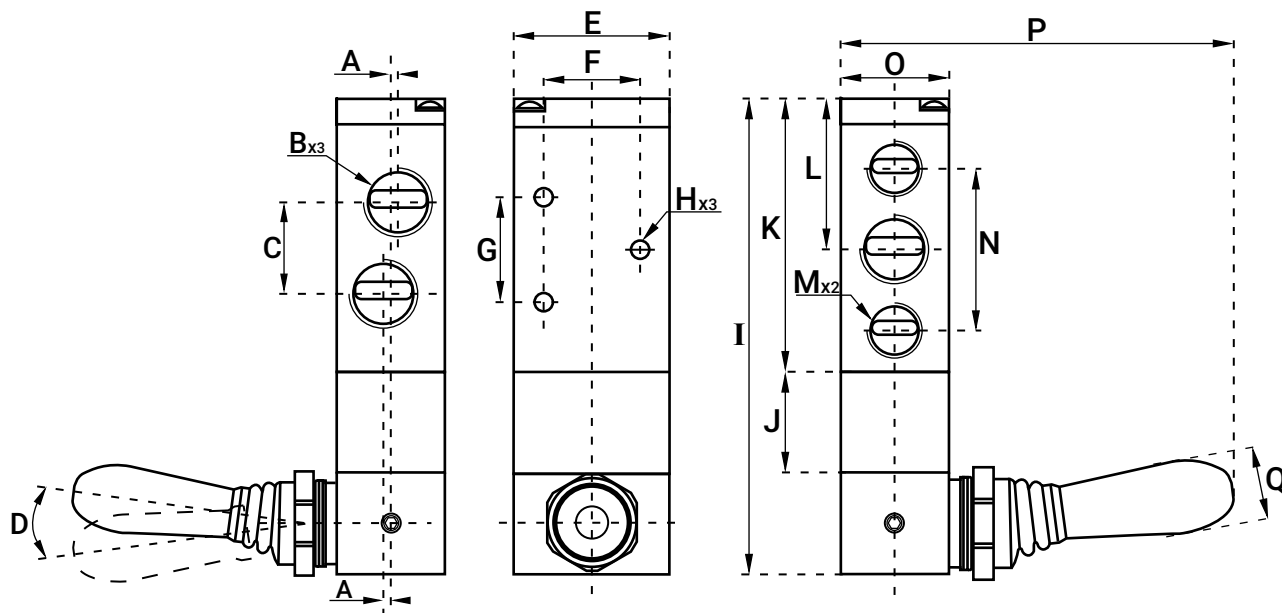

مدل شیردستی Hand Valve Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
4H330C-08 / 4HA330C-08 4H330E-08 / 4HA330E-08	--	1/4"	22	10°	40	27.5	24	4.1	120	19	73	40.5	1/4"	45	27	94	18
4H330C-10 / 4HA330C-10 4H330E-10 / 4HA330E-10	2	3/8"	24	10°	40	27.5	24	4.1	120	19	73	40.5	1/4"	45	27	94	18


Pneumatic Hand Lever Valve 5/2 & 5/3

شیر دستی پنوماتیک پیکانی (اهرمی) ۵/۲ و ۵/۳

4H410




4HA410




4H430C



4HA430C



4H430E



4HA430E



4H410-15

4H400

شیر دستی پنوماتیک
Pneumatic Hand Valve

General Ordering Code of Hand Valve

جدول کد فنی سفارش کلی شیر دستی

4	H	4	10	—	15
شیر برقی ۵ راهه، ۲ یا ۳ وضعیتی 4: 5 Way solenoid valve, 2 or 3 position	H: سری شیر دستی پیکانی H: Series Code		۱۰: دو وضعیتی تک بوبین 10: 2 Position Single Coil		
	HA: اهرم فنر برگشت HA: Spring Return Lever	۲: سری سایز تنه شیر دستی 2: Body Size Series	۳۰C: دو بوبین ۳ وضعیتی وسط بسته 30C: Double Coil, 3Position Center Closed		۰۶: سایز رزوه ۱/۸ اینچ 06: 1/8 inch Thread Size
		۳: سری سایز تنه شیر دستی 3: Body Size Series	۳۰E: دو بوبین ۳ وضعیتی وسط شناور (اگزاست) 30E: Double Coil, 3Position Center Exhaust		۰۸: سایز رزوه ۱/۴ اینچ 08: 1/4 inch Thread Size
		۴: سری سایز تنه شیر دستی 4: Body Size Series			۱۰: سایز رزوه ۳/۸ اینچ 10: 3/8 inch Thread Size
					۱۵: سایز رزوه ۱/۲ اینچ 15: 1/2 inch Thread Size

Product Specification

مشخصات و ویژگی های محصول

کد فنی شیر دستی Model	4H410-10	4H430-10	4H410-15	4H430-15
نوع شیر دستی Valve Type	۵ پرت ، ۲ وضعیت 5 Port , 2 Position	۵ پرت ، ۳ وضعیت 5 Port , 3 Position	۵ پرت ، ۲ وضعیت 5 Port , 2 Position	۵ پرت ، ۳ وضعیت 5 Port , 3 Position
سیال مناسب عمل Working Medium	هوای خشک و فیلتر شده با فیلتر المنت ۴۰ میکرونی (ترجیحا روغن کاری شده با روغن ISO VG32) Dry and Filtered Air By 40 μm filter element (Preferably Lubricated by ISO VG32)			
نوع عملکرد Acting	دستی مستقیم (جا به جایی اسپول با اهرم) Spool Movement Directly By Hand Lever			
حداکثر فشار قابل تحمل Ensured Pressure Resistance	12.0bar		1.2MPa	
فشار کاری Operating Pressure	0bar~8bar		0MPa~0.8MPa	
سایز اورفیس Orifice Size	50.0mm ² (CV=2.79)	50.0mm ² (CV=2.79)	50.0mm ² (CV=2.79)	50.0mm ² (CV=2.79)
دمای کاری Operating Temperature Range	-20°~70°C			
جنس بدنه شیر دستی Material of Body	آلومینیوم Aluminum			
سایز پرت Port Size	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G1/2"


Pneumatic Hand Lever Valve Dimensions

اندازه ابعاد شیر دستی پنوماتیک پیکانی (اهرمی)




4H400

شیر دستی پنوماتیک
Pneumatic Hand Valve

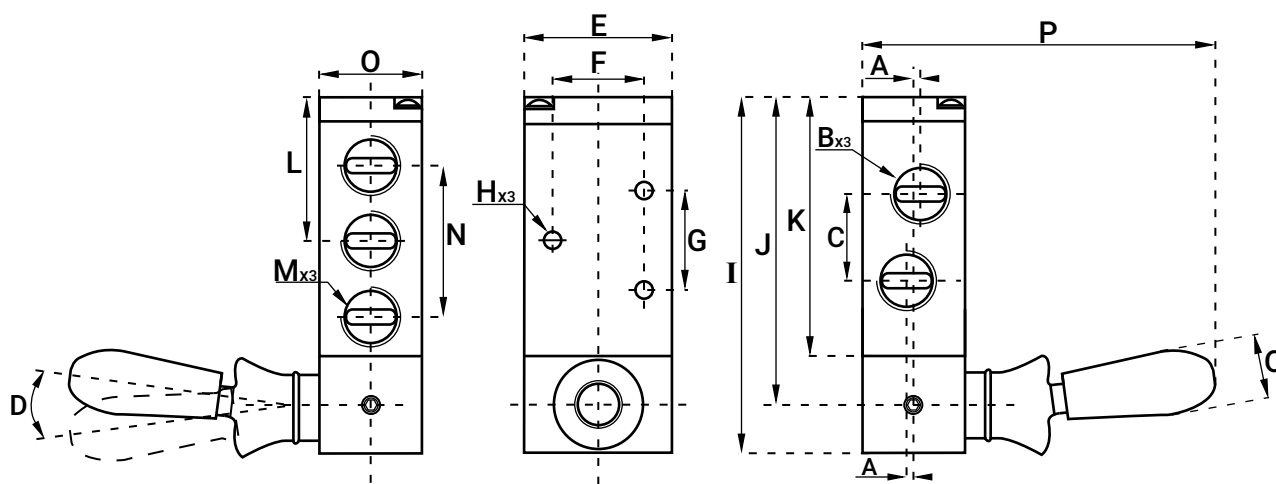

مدل شیردستی Hand Valve Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
4H410-10/4HA410-10	--	3/8"	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3/8"	--	--	--	--
4H410-15/4HA410-15	2.5	1/2"	36	18°	50	35	28	5.3	130	116	102	55	1/2"	63	34	102	18

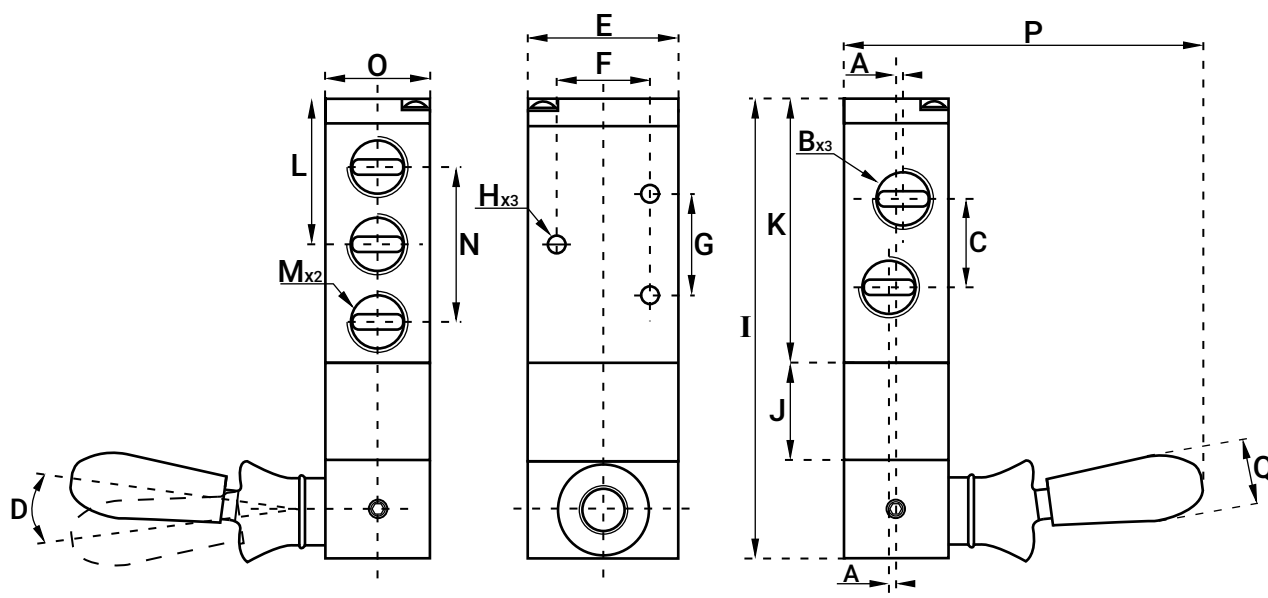

مدل شیردستی Hand Valve Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
4H430C-10 / 4HA430C-10 4H430E-10 / 4HA430E-10	--	3/8"	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3/8"	--	--	--	--
4H430C-15 / 4HA430C-15 4H430E-15 / 4HA430E-15	2.5	1/2"	36	10°	50	35	28	5.3	160	30	102	55	1/2"	63	34	102	18

Pneumatic Push-pull Valve 3/2

شیر دستی پنوماتیک فشاری (ژیانی) ۳/۲



3R210



3R210-08

3R200

شیر دستی پنوماتیک
Pneumatic Hand Valve

General Ordering Code of Hand Valve

جدول کد فنی سفارش کلی شیر دستی



3	R	2	10	—	08
۴: شیر برقی ۵ راهه، ۲ یا ۳ وضعیتی 4: 5 Way solenoid valve, 2 or 3 position	R: سری شیر دستی پیکانی R: Series Code	۲: سری سایز تنه شیر دستی 2: Body Size Series	۱۰: دو وضعیتی تک بوبین 10: 2 Position Single Coil		۰۶: سایز رزوه ۱/۸ اینچ 06: 1/8 inch Thread Size ۰۸: سایز رزوه ۱/۴ اینچ 08: 1/4 inch Thread Size
۳: شیر برقی ۳ راهه، ۲ وضعیتی 3: 3 Way solenoid valve, 2 position					

Product Specification

مشخصات و ویژگی های محصول




کد فنی شیر دستی Model	3R210-06	3R210-08
نوع شیر دستی Valve Type	۳ پرت ، ۲ وضعیت 3 Port , 2 Position	
سیال مناسب عمل Working Medium	هوای خشک و فیلتر شده با فیلتر المنت ۴۰ میکرونی (ترجیحا روغن کاری شده با روغن ISO VG32) Dry and Filtered Air By 40 μm filter element (Preferably Lubricated by ISO VG32)	
نوع عملکرد Acting	دستی مستقیم (جا به جایی اسپول با اهرم) Spool Movement Directly By Hand Lever	
حداکثر فشار قابل تحمل Ensured Pressure Resistance	12.0bar	1.2MPa
فشار کاری Operating Pressure	0bar~8bar	0MPa~0.8MPa
سایز اورفیس Orifice Size	14.0mm ² (CV=0.78)	16.0mm ² (CV=0.89)
دمای کاری Operating Temperature Range	-20°~70°C	
جنس بدنه شیر دستی Material of Body	آلومینیوم Aluminum	
سایز پرت هوا Port Size	G1/8"	G1/4"



3R200

شیر دستی پنوماتیک
Pneumatic Hand Valve

اندازه ابعاد شیر دستی پنوماتیک فشاری (ژیانی) ۳/۲ Pneumatic Push-pull Valve 3/2 Dimensions

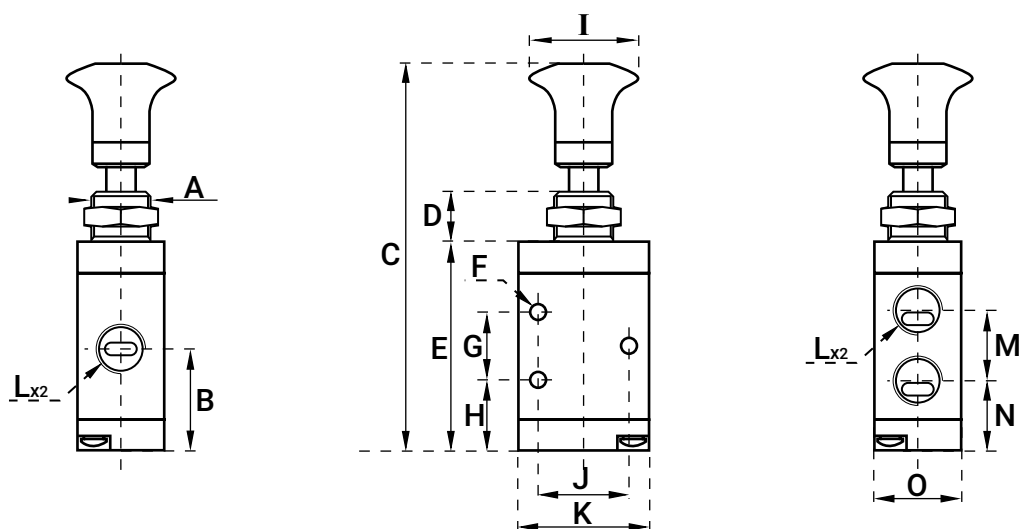


مدل شیردستی Hand Valve Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
3R210-06	13.7	28.2	88.5	11.8	56.4	4.1	20.3	18	22	23	34.9	1/8"			21.9
3R210-08	13.7	28.2	88.5	11.8	56.4	4.1	20.3	18	22	23	34.9	1/4"	23.5	35	21.9

Pneumatic Push-pull Valve 5/2

شیر دستی پنوماتیک فشاری (ژیانی) ۵/۲



4R210



4R210-08

4R200

شیر دستی پنوماتیک
Pneumatic Hand Valve

General Ordering Code of Hand Valve

جدول کد فنی سفارش کلی شیر دستی

4	R	2	10	—	08
۴: شیر برقی ۵ راهه، ۲ یا ۳ وضعیتی 4: 5 Way solenoid valve, 2 or 3 position	R: سری شیر دستی پیکانی R: Series Code	۲: سری سایز تنه شیر دستی 2: Body Size Series	۱۰: دو وضعیتی تک بوبین 10: 2 Position Single Coil		۰۸: سایز رزوه ۱/۸ اینچ 08: 1/8 inch Thread Size
۳: شیر برقی ۳ راهه، ۲ وضعیتی 3: 3 Way solenoid valve, 2 position					۰۸: سایز رزوه ۱/۴ اینچ 08: 1/4 inch Thread Size

Product Specification

مشخصات و ویژگی های محصول


کد فنی شیر دستی Model	4R210-06	4R210-08
نوع شیر دستی Valve Type	۵ پرت ، ۲ وضعیت 5 Port , 2 Position	
سیال مناسب عمل Working Medium	هوای خشک و فیلتر شده با فیلتر المنت ۴۰ میکرونی (ترجیحا روغن کاری شده با روغن ISO VG32) Dry and Filtered Air By 40 μm filter element (Preferably Lubricated by ISO VG32)	
نوع عملکرد Acting	دستی مستقیم (جا به جایی اسپول با اهرم) Spool Movement Directly By Hand Lever	
حداکثر فشار قابل تحمل Ensured Pressure Resistance	12.0bar	1.2MPa
فشار کاری Operating Pressure	0bar~8bar	0MPa~0.8MPa
سایز اورفیس Orifice Size	14.0mm ² (CV=0.78)	16.0mm ² (CV=0.89)
دمای کاری Operating Temperature Range	-20°~70°C	
جنس بدنه شیر دستی Material of Body	آلومینیوم Aluminum	
سایز پرت هوا Port Size	G1/8"	G1/4"



4R200

شیر دستی پنوماتیک
Pneumatic Hand Valve


اندازه ابعاد شیر دستی پنوماتیک فشاری (ژبانی) ۳/۲ Pneumatic Push-pull Valve 3/2 Dimensions

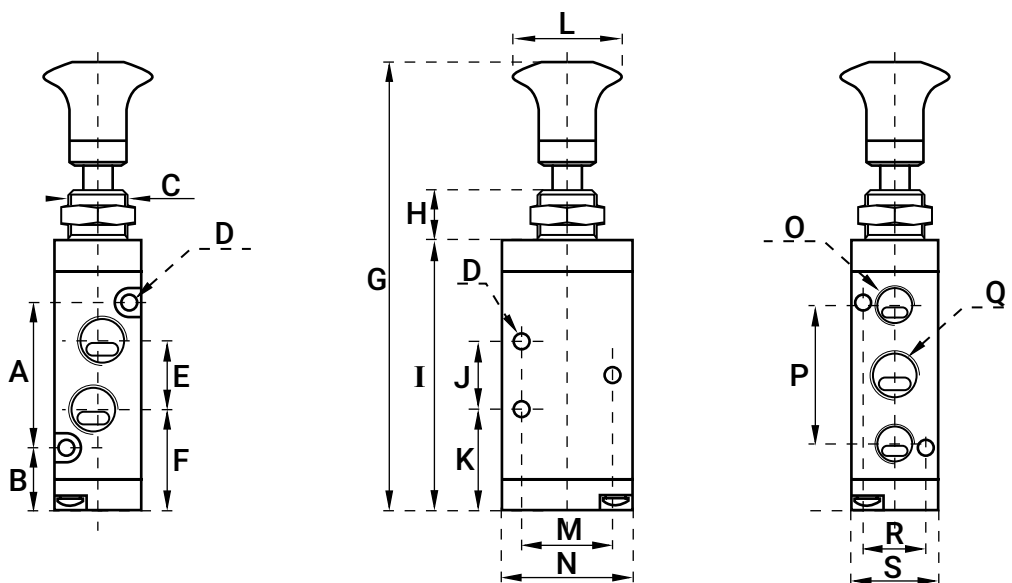

مدل شیردستی Hand Valve Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
4R210-06	38	13.5	13.7	4.1	18	23.5	106	10	65.8	20	22.5	22.1	23.5	35	1/8"	36	1/8"	17	22
4R210-08	38	13.5	13.7	4.1	21	22	106	10	65.8	20	22.5	22.1	23.5	35	1/8"	36	1/4"	17	22

Panel Mounting Hand Valve 3/2 (MSV Series) شیر دستی پنوماتیک پنلی (سری MSV) ۳/۲

MSV9832



MSV98322LB



MSV98322PB

MSV

شیر دستی پنوماتیک
Pneumatic Hand Valve

General Ordering Code of Hand Valve

جدول کد فنی سفارش کلی شیر دستی

MSV	—	9832	2	EB
MSV: Mechanical Valve Series	9832: 3/2 Way Valve	2: 1/4 inch BSP	EB: Mushroom Head Stop Button	
MOV: Mechanical Valve Series	8652: 5/2 Way Valve		PB: Mushroom Head Button	
			PP: Push Button (Flush)	
			PPL: Push Button (Extended)	
			TB: Twist Selector	
			LB: Long Twist Selector	
			R: Roller	

Product Specification

مشخصات و ویژگی های محصول

کد فنی شیر دستی Model	MSV-98322			
نوع شیر دستی Valve Type	۳ پرت ، ۲ وضعیت 3 Port , 2 Position			
سیال مناسب عمل Working Medium	هوای خشک و فیلتر شده با فیلتر المنت ۴۰ میکرونی (ترجیحا روغن کاری شده با روغن ISO VG32) Dry and Filtered Air By 40 µm filter element (Preferably Lubricated by ISO VG32)			
نوع عملکرد Acting	دستی مستقیم (جا به جایی اسپول با اهرم) Spool Movement Directly By Hand Lever			
حداکثر فشار قابل تحمل Ensured Pressure Resistance	10.0bar	1.0MPa		
فشار کاری Operating Pressure	0bar~8bar	0MPa~0.8MPa	0psi~114psi	0kgf/cm²~8kgf/cm²
سایز اورفیس Orifice Size	18.0mm²			
دمای کاری Operating Temperature Range	-10°~60°C			
جنس بدنه شیر دستی Material of Body	آلومینیوم Aluminum			
سایز پرت هوا Port Size	G1/4"			
قطر سوراخ کلید پنل Panel Mount Diameter	30mm			




MSV


شیر دستی پنوماتیک
Pneumatic Hand Valve

Panel Mounting Hand Valve 3/2 Dimensions


اندازه ابعاد شیر دستی پنوماتیک پنلی ۳/۲

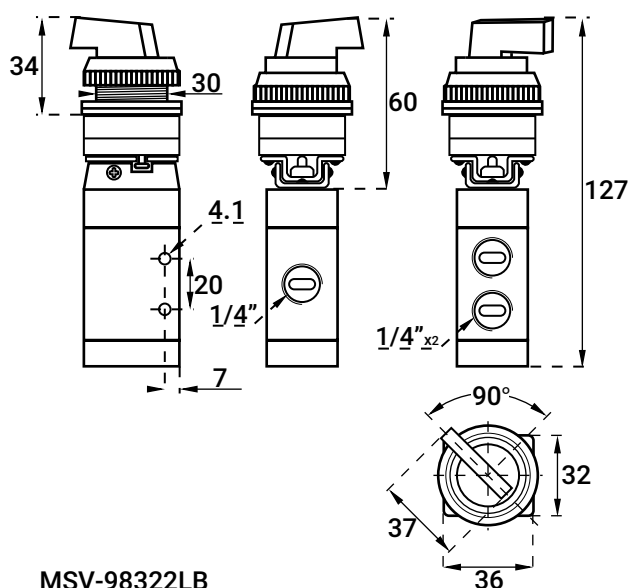


MSV-98322LB

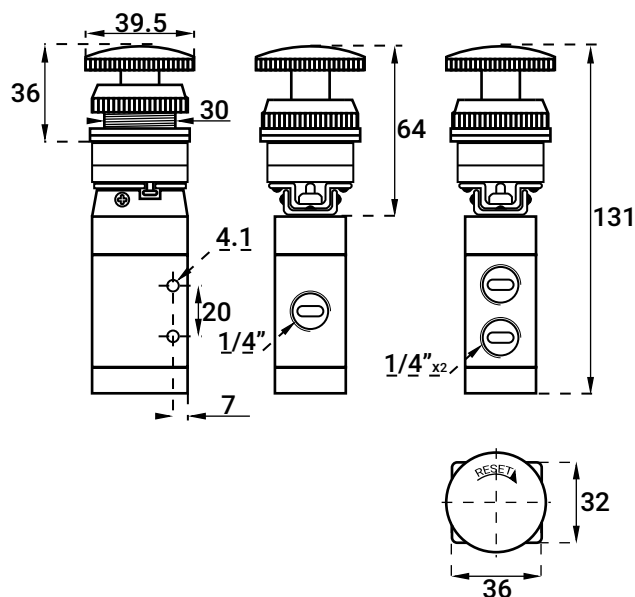


MSV-98322EB

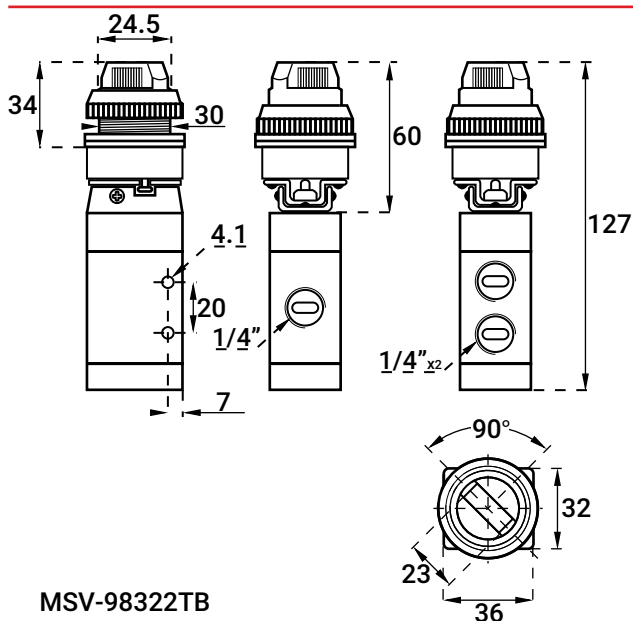


MSV-98322TB

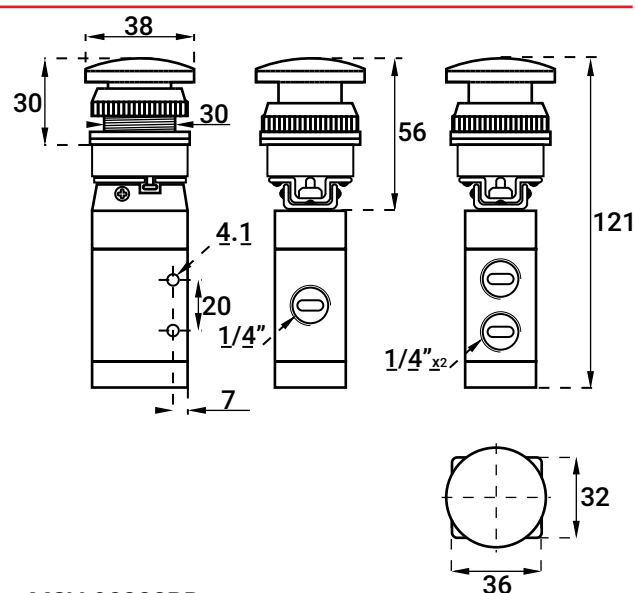

MSV-98322PB

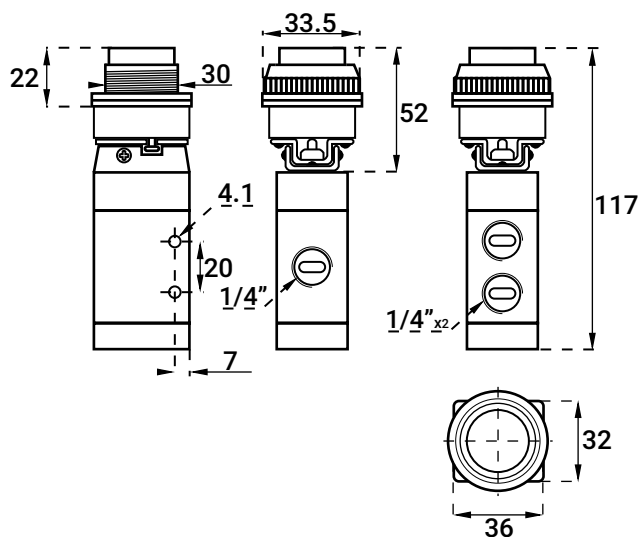


MSV-98322PPL

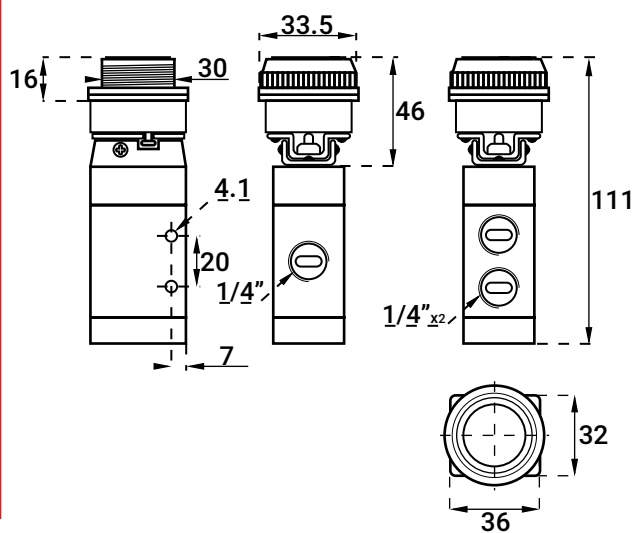


MSV-98322PP

Panel Mounting Hand Valve 3/2 Dimensions

اندازه ابعاد شیر دستی پنوماتیک پنلی ۳/۲

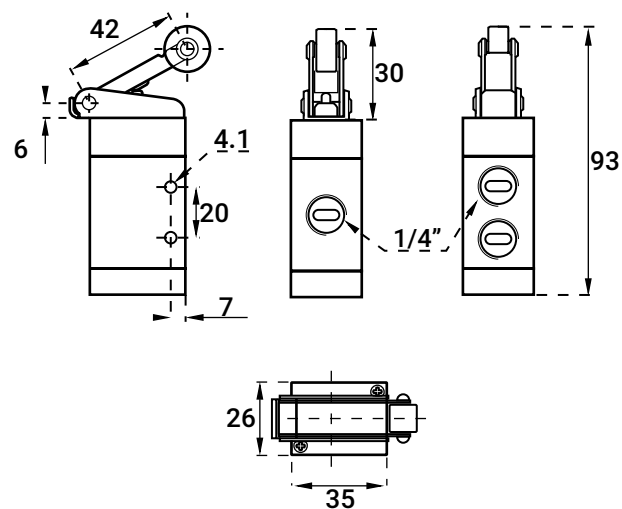

MSV-98322R

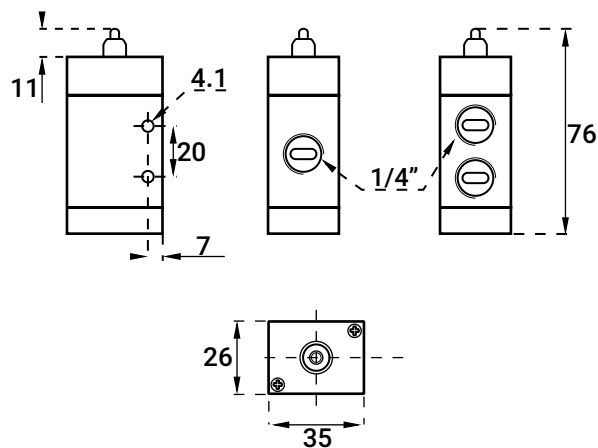

MSV-98322

MSV

شیر دستی پنوماتیک
Pneumatic Hand Valve



MSV

شیر دستی پنوماتیک
Pneumatic Hand Valve

Panel Mounting Hand Valve 5/2 (MSV Series) شیر دستی پنوماتیک پنلی (سری MSV) ۵/۲

MSV8652



MSV86522PPL



MSV86522R

General Ordering Code of Hand Valve

جدول کد فنی سفارش کلی شیر دستی

MSV	—	8652	2	PPL
MSV: سری شیر مکانیکی		9832: شیر دستی سه راهه دو وضعیتی ۳/۲	۲: ۱/۴ اینچ BSP	EB: کلید قارچی قفل شو (اضطراری)
MSV: Mechanical Valve Series		9832: 3/2 Way Valve	2: 1/4 inch BSP	EB: Mushroom Head Stop Button
MOV: سری شیر مکانیکی		8652: شیر دستی پنج راهه دو وضعیتی ۵/۲		PB: کلید قارچی ساده
MOV: Mechanical Valve Series		8652: 5/2 Way Valve		PB: Mushroom Head Button
				PP: کلید فشاری دکمه داخل
				PP: Push Button (Flush)
				PPL: کلید فشاری دکمه بیرون
				PPL: Push Button (Extended)
				TB: کلید سلکتوری
				TB: Twist Selector
				LB: کلید سلکتوری بلند
				LB: Long Twist Selector

R: غلطک

R: Roller


Product Specification

مشخصات و ویژگی های محصول


کد فنی شیر دستی Model	MSV-86522			
نوع شیر دستی Valve Type	۵ پرت ، ۲ وضعیت 5 Port , 2 Position			
سیال مناسب عمل Working Medium	هوای خشک و فیلتر شده با فیلتر المنت ۴۰ میکرونی (ترجیحا روغن کاری شده با روغن ISO VG32) Dry and Filtered Air By 40 μ m filter element (Preferably Lubricated by ISO VG32)			
نوع عملکرد Acting	دستی مستقیم (جا به جایی اسپول با اهرم) Spool Movement Directly By Hand Lever			
حداکثر فشار قابل تحمل Ensured Pressure Resistance	10.0bar	1.0MPa		
فشار کاری Operating Pressure	0bar~8bar	0MPa~0.8MPa	0psi~114psi	0kgf/cm²~8kgf/cm²
سایز اورفیس Orifice Size	18.0mm²			
دمای کاری Operating Temperature Range	-10°~60°C			
جنس بدنه شیر دستی Material of Body	آلومینیوم Aluminum			
سایز پرت هوا Port Size	G1/4"			
قطر سوراخ کلید پنل Panel Mount Diameter	30mm			

Panel Mounting Hand Valve 5/2 Dimensions


اندازه ابعاد شیر دستی پنوماتیک پنی ۵/۲

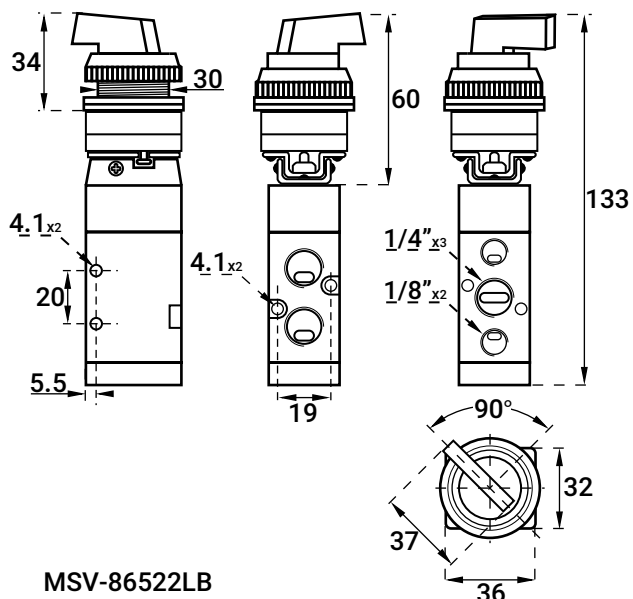


MSV-86522LB

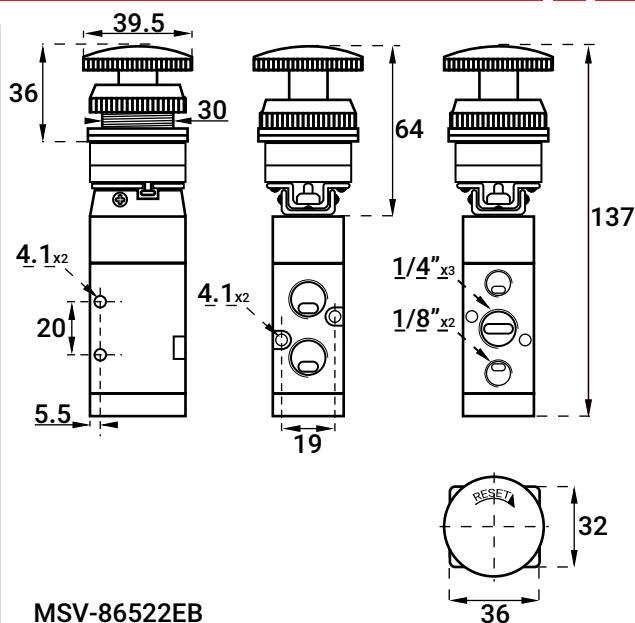


MSV-86522EB

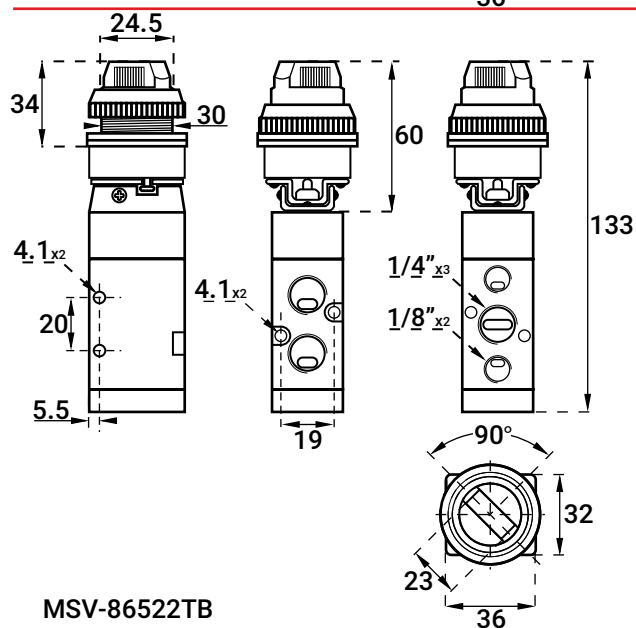


MSV-86522TB

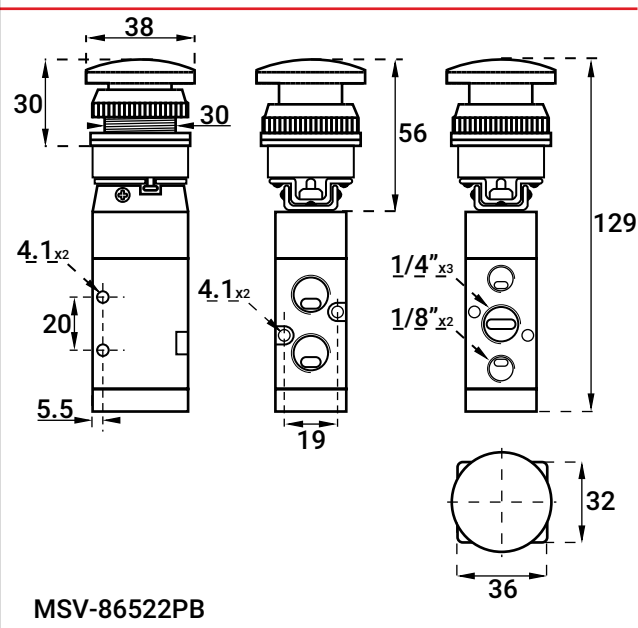

MSV-86522PB

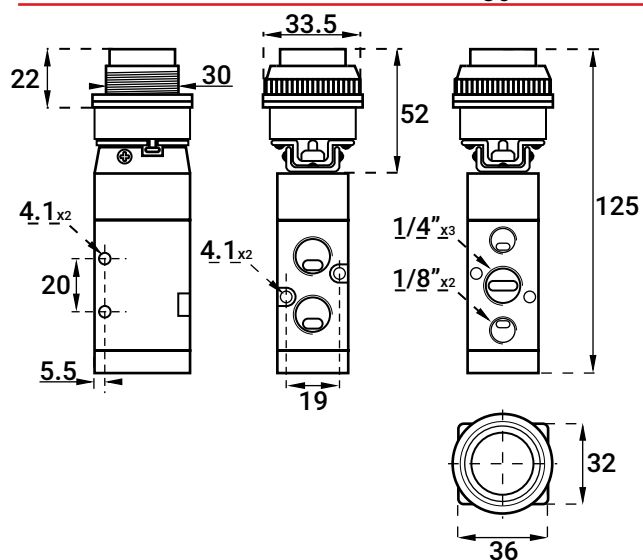

MSV-86522PPL

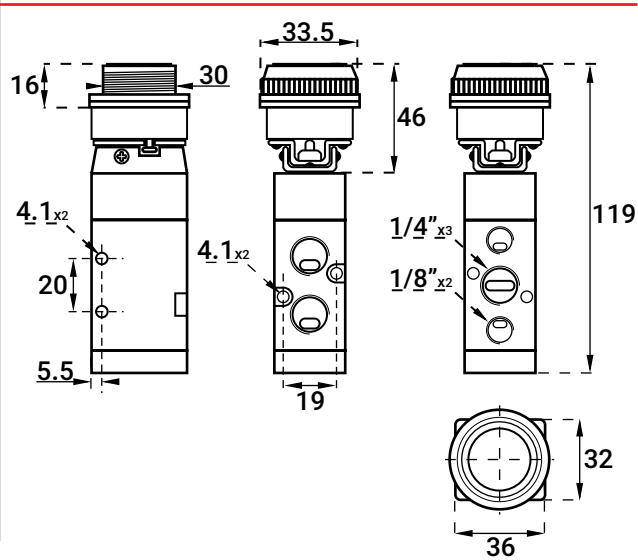

MSV-86522PP



MSV

شیر دستی پنوماتیک
Pneumatic Hand Valve




MSV


شیر دستی پنوماتیک
Pneumatic Hand Valve

Panel Mounting Hand Valve 5/2 Dimensions

اندازه ابعاد شیر دستی پنوماتیک پنی ۵/۲

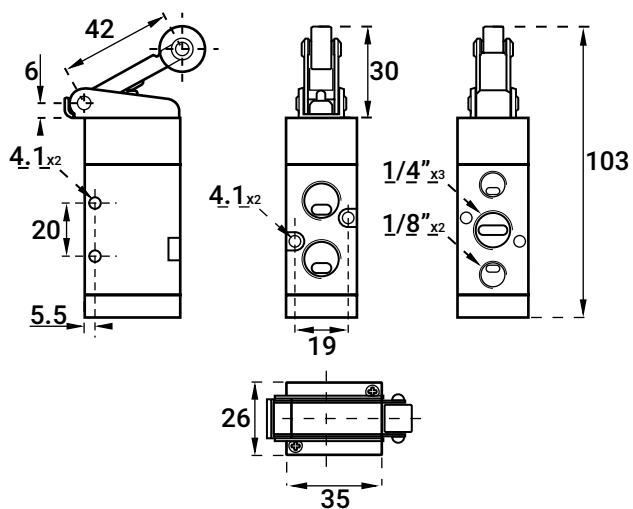

MSV-86522R

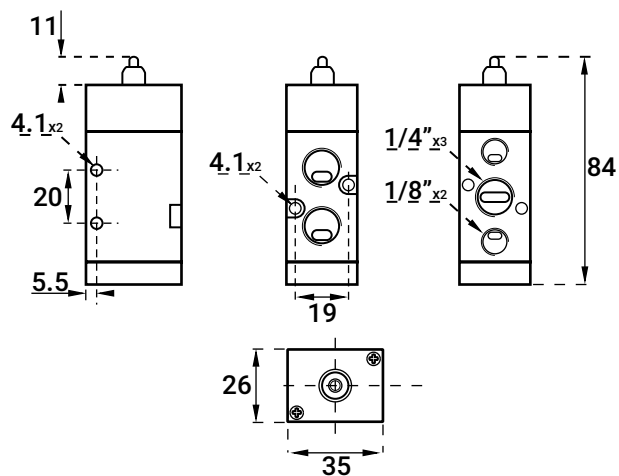

MSV-86522

Panel Mounting Hand Valve 3/2 (MOV Series) شیر دستی پنوماتیک پنلی (سری MOV) ۳/۲

MOV



MOV-02



MOV-03

MOV

شیر دستی پنوماتیک
Pneumatic Hand Valve

General Ordering Code of Hand Valve

جدول کد فنی سفارش کلی شیر دستی

MOV	—	02
MSV: سری شیر مکانیکی (دستی) سه راهه دو وضعیت ۳/۲ سایز ۱/۴ BSP		
MSV: Mechanical Valve Series 3/2 Way Valve 1/4 inch BSP		
MOV: سری شیر مکانیکی (دستی) پنج راهه دو وضعیت ۵/۲ سایز ۱/۴ BSP		
MOV: Mechanical Valve Series 5/2 Way Valve 1/4 inch BSP		
		01: Twist Selector
		02: Roller
		03: Mushroom Head Stop Button
		04: Push Button (Extended)

۰۱: کلید سلکتوری

۰۲: غلطک

۰۳: کلید قارچی قفل شو (اضطراری)

۰۴: کلید فشاری دکمه بیرون

Product Specification

مشخصات و ویژگی های محصول


کد فنی شیر دستی Model	MOV-02			
نوع شیر دستی Valve Type	۳ پرت ، ۲ وضعیت 3 Port , 2 Position			
سیال مناسب عمل Working Medium	هوای خشک و فیلتر شده با فیلتر المنت ۴۰ میکرونی (ترجیحا روغن کاری شده با روغن ISO VG32) Dry and Filtered Air By 40 µm filter element (Preferably Lubricated by ISO VG32)			
نوع عملکرد Acting	دستی مستقیم (جا به جایی سوزن با اهرم) Needle Movement Directly By Hand Lever			
حداکثر فشار قابل تحمل Ensured Pressure Resistance	10.0bar	1.0MPa		
فشار کاری Operating Pressure	0bar~8bar	0MPa~0.8MPa	0psi~114psi	0kgf/cm²~8kgf/cm²
سایز اورفیس Orifice Size	1.8mm²			
دمای کاری Operating Temperature Range	-10°~60°C			
جنس بدنه شیر دستی Material of Body	آلومینیوم Aluminum			
سایز پرت هوا Port Size	G1/4"			
قطر سوراخ کلید پنل Panel Mount Diameter	30mm			

MOV


شیر دستی پنوماتیک
Pneumatic Hand Valve

Panel Mounting Hand Valve 3/2 Dimensions


اندازه ابعاد شیر دستی پنوماتیک پنی ۳/۲

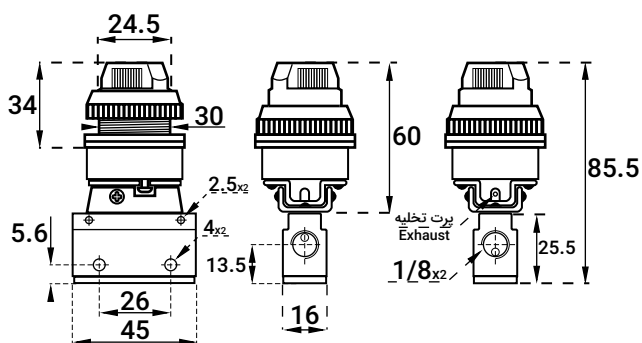


MOV-01

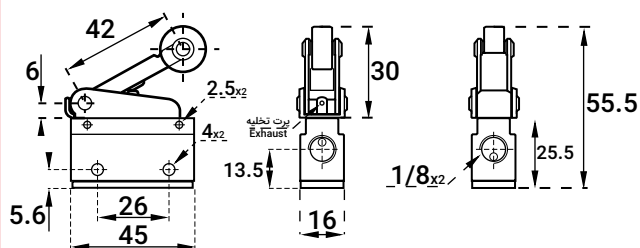


MOV-02

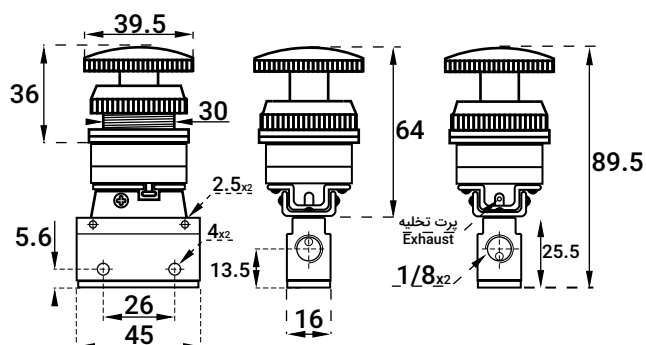

MOV-03

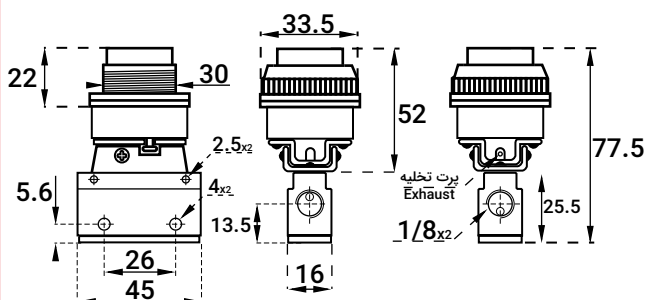

MOV-04

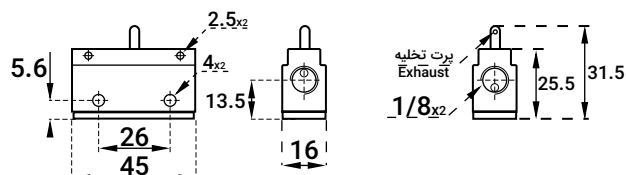

MOV